

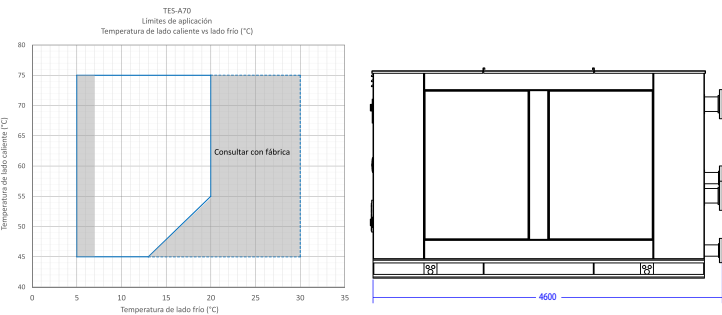
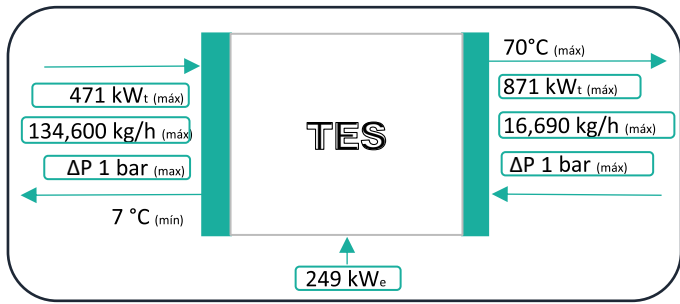
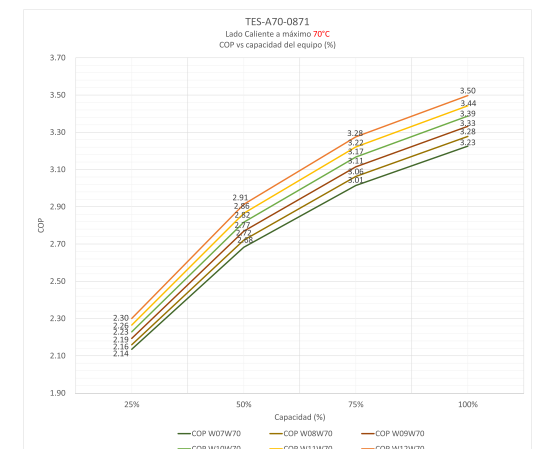


TES – A70 – 0871

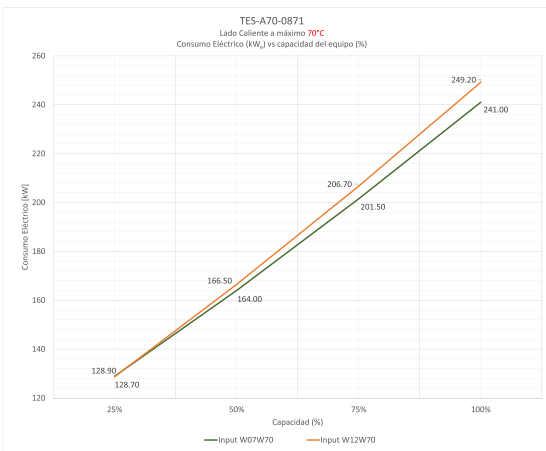

Temperatura lado caliente de 70°C

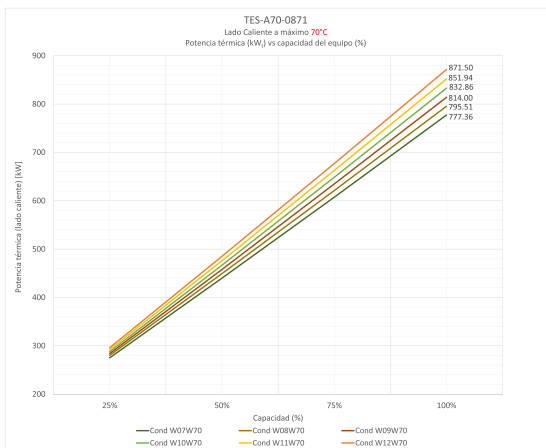

Aplicación

Uso	Interior
Lado frío	Agua helada
Lado caliente	Agua caliente sanitaria (ACS)/Industrial
ACS con tanque acumulador	Si (tanque acumulador opcional)
Calefacción y alberca	Si (intercambiador de calor externo opcional)

Prestaciones

General		
Rango de modulación	%	50 a 100
Lado Caliente		
Potencia de calefacción W12W70 ^{*1}	kW _t	871
COP W12W70 ^{*1*2}	-	3.50
Temperatura máxima	°C	70
Flujo másico máximo	kg/h	16,690
Caída de presión a flujo máximo	bar	1
Presión (máx)	bar	10
Conexión entrada/salida	-	Brida Clase 150 RF 2" ASME B 16.5

Lado Frío

Potencia de refrigeración W12W70 ^{*1}	kW _t (TR)	471 (134)
EER W12W70 ^{*1*3}	-	1.89
Temperatura mínima	°C	7
Flujo másico máximo	kg/h	134,600
Caída de presión a flujo máximo	bar	1
Presión (máx)	bar	10
Conexión entrada/salida	-	Brida Clase 150 RF 6" ASME B 16.5

Fluidos de trabajo

Refrigerante	-	R134a
Carga de refrigerante	kg	120
Tipo de aceite	-	POE ^{*4}

Peso, dimensiones y ruido

Largo x ancho x altura	mm	4,600x2,600x2,800
Peso (seco)	kg	6,500
Ruido en la superficie a 7 m	dB(A)	68

Datos eléctricos

Potencia nominal del motor	HP	334
Potencia demanda real	kW _e	249
Sistema eléctrico	CA	3F, 4H, 480 V, 60 Hz

Voltaje Nominal [V]	Corriente Nominal [A]	Protección Principal	Alimentador sugerido (Fase Cu)	Alimentador sugerido (Fase Al)	Conductor desnudo	Canalización
440	367	3X500 A	2-3X250 KCM	2-3X350 KCM	2-2d	2T-PGG 2-1/2" (63 mm)
480	337	3X400 A	2-3X4/0 AWG	2-3X300 KCM	2-2d	2T-PGG 2-1/2" (63 mm)

*1. W12W70: Condiciones de operación basadas en agua del lado frío a 12°C y del lado caliente a 70 °C.

*2. COP: Coeficiente de rendimiento por sus siglas en inglés. (kW_t/kW_e).

*3. EER: Razón de eficiencia energética por sus siglas en inglés. (kW_t/kW_e).

*4. POE: Aceite de lubricación Polioléster.